


ZS 24

Napájecí zdroj 24 V=

Charakteristika

Napájení:	230 V, 50 Hz
Výstupní napětí:	24 V =
Výstupní proud:	250 mA
Montáž:	na lištu DIN

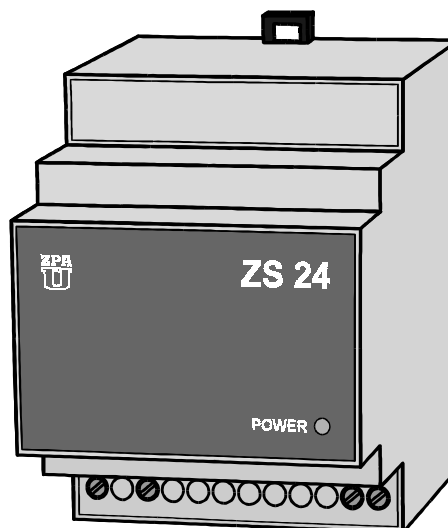

Popis


Napájecí zdroj **ZS 24** je určen k napájení proudových převodníků i k napájení snímačů teploty se sériovou komunikací RS - 485 nebo převodníků soupravy **SILOTERM 4**. Je vhodný i pro obecné použití.

Zdroj ZS 24 má zabudovanou síťovou pojistku i pojistku výstupního proudu, které jsou přístupné po sejmutí horního krytu. Přístroj nemá vlastní síťový vypínač. Provozní stav je indikován svitem LED diody na čelním panelu.


Technické údaje

Výstupní napětí U_v :	24 V ss (naprázdno)
Zatěžovací proud:	250 mA max. ($U_v = 22$ V)
Napájení:	230 V, 50 Hz.
Pojistky (vlastní):	síťová: T 100 mA, výstupní T 500 mA
Stupeň krytí:	IP 20
Pracovní podmínky:	teplota: - 20°C + +60°C, vlhkost: ≤ 80 %
Rozměry:	71 x 90 x 59 mm
Připojení:	vodiče: 1 mm ² max.
Montáž:	na lištu DIN 35 mm

Svorkové zapojení

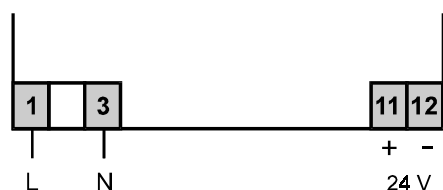

Rozměry

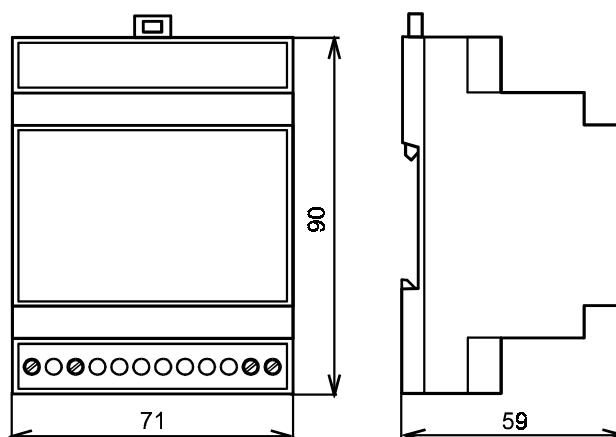

Podmínky pro montáž, instalaci a oživení

Montáž, instalaci a oživení napájecího zdroje **ZS 24** smí provádět pouze osoba s kvalifikací podle vyhlášky č. 50/78 při dodržení všech platných předpisů.

Podklady pro objednávku

objednací číslo
40 09204 901001

typ
ZS 24

název
Napájecí zdroj 24 V=

Katalogový list **TP 191/34/03-03**

Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo měnit dílčí parametry bez předchozího upozornění.