

Типа 61112



Ограничитель макс. температуры пространственный

Характеристика

Диапазон: от -40 до 60 °C в 4 диапазонах

Эл. нагрузка: ~ 250 В/10 А, $\cos 1$

~ 250 В/2 А, $\cos \phi 0,6-0,3$


$= 250$ В/0,1 А

$= 48$ В/0,2 А

Степень защиты: IP 65

Компактное исполнение

Подключение с помощью клемм на переключателе или разъема (кроме переключателя Б)

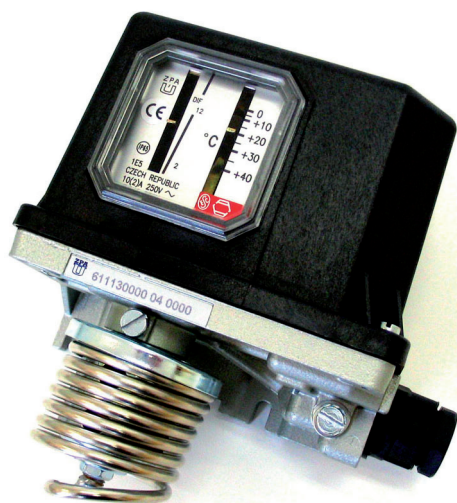

Описание – использование

Основное назначение – защита помещения от тепловой перегрузки. Положение готовности управляется кнопкой СБРОС.

Технические данные

Рабочая среда: в диапазоне температур от -40 до $+60$ °C

Толчки при работе: $f = 10-55$ Гц, $s_a =$ до 0,15 мм

Мин. срок службы: при номинальных параметрах нагрузки, соответствующих инструкции и макс. скорости циклирования до 6 циклов/мин, составляет мин. 100 000 циклов


Подключение: кабель: $\varnothing 9 \div 13$ мм, провода: 0,75–2,5 мм²

Номер заказа *) 405 xxxxx xxxx				Диапазон	Нестабильность	Перепад до	Коэффициент времени Т [с]	Максимальная перегрузка до	Единицы	Масса [кг]
Исполнение		Переключатель								
		А **)	Б							
Т	61112	6011	6111	от –40 до 0	±1	2	до 120	+60	°С	0,6
Т	61112	6012	6112	от –25 до 15						
Т	61112	6013	6113	от 0 до 40						
Т	61112	6014	6114	от 20 до 60						

*) Номер заказа приборов с разъемом состоит из основного номера заказа по таблице (только переключатель А) и дополнительного номера 01.

**) Исполнение с микропереключателем А – только на заказ.

Размерный эскиз

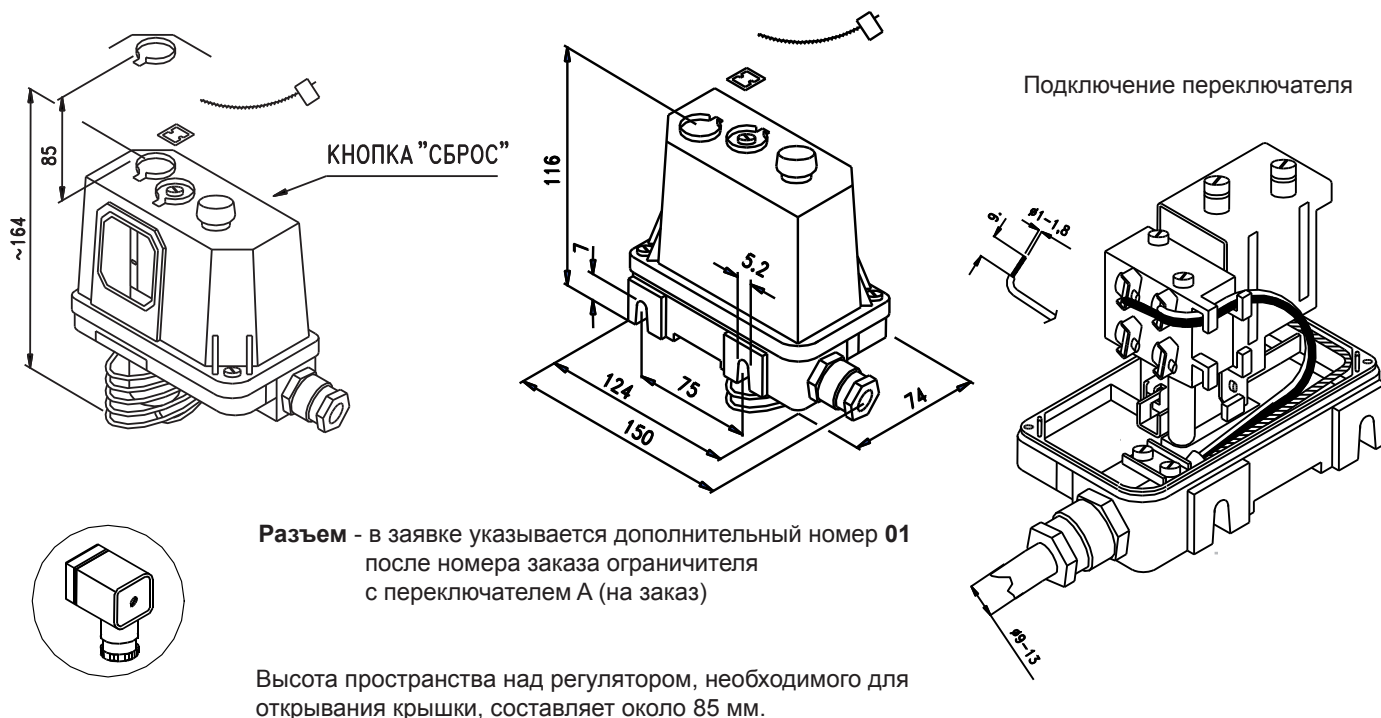

Данные для заказа

Код	Название
405 61112	Ограничитель макс. температуры пространственный
Код	Исполнение
6	Т
Код	Тип переключателя
0	А (на заказ)
1	Б
Код	Диапазон
11	-40 – 0 °C
12	-25 – 15 °C
13	0 – 40 °C
14	20 – 60 °C
Код	На заказ
01	разъем

405 61112	6	1	13	-	номер заказа
-----------	---	---	----	---	--------------

Пример зак.: ограничитель макс. температуры пространственный, исполнение Т, переключатель Б, диапазон 0–40 °C, без разъема

Исполнение с разъемом



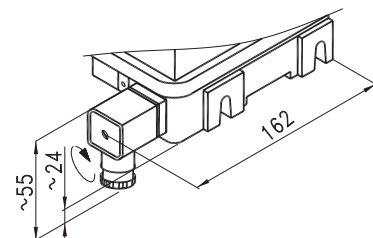


Схема подключения переключателей (типы А, Б)

А

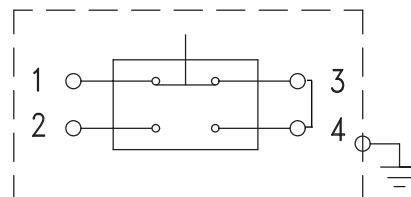

Б

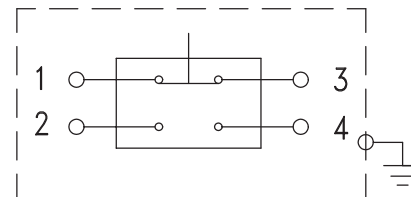

При повышении температуры замыкаются 2–4 и размыкаются 1–3

Гарантия

Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня поставки, если договором купли-продажи не предусмотрено иное.

Каталожный лист KLR 11/33/02-12

Учитывая постоянное техническое развитие, производитель оставляет за собой право изменять отдельные параметры без предупреждения.