
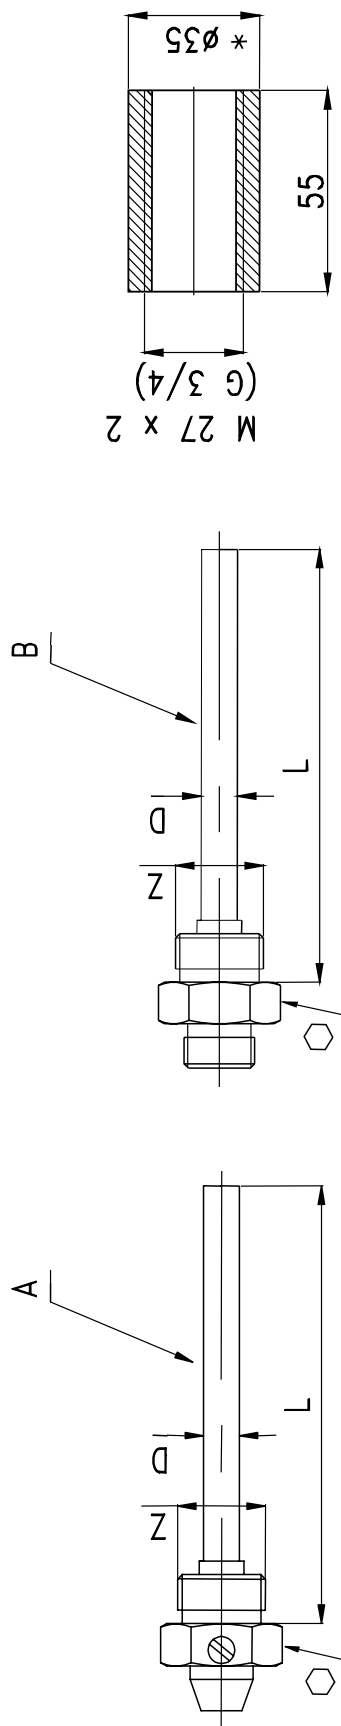


Принадлежности



Гильза, см. рис. В для типа 61134 и 61135 составные части поставки.

Гильза, см. рис. А, резиновые проходные изоляторы для типа 61126, 61127 и наварки для гильзы, см. рис. А и В поставителю по специальному заказу.


Для типа	Диапазон [°C]	Рис.	Типа – латунь, избыточное давление до 1МПа 1 МПа = 10 бар					Типа – нержавеющая сталь, избыточное давление 1 МПа = 10 бар					ОК (*)	Номер заказа наварки	
			Номер заказа	Разъёба Z"	Длина L"	Диаметр D" *)	Масса [кг]	Номер заказа	Разъёба Z"	Длина L"	Диаметр D" *)	Масса [кг]			
61216 61127	-40...0 -25...15 30...90 70...140 110...180 140...210	A	405961014116	M 27x2	135	12	0,17	405961014216	M 27x2	135	12	0,16	M 27x2 G 3/4 405061221316 405061221216	32	
	405961014716		G 3/4	G 1/2				0,15							
	405961014816		G 3/4	G 3/4				0,16							
	405961015416		M 27x2	175	16	0,2	405961015516	M 27x2	175	14	0,17				
	405961015616		G 3/4				G 1/2	0,16							
61134 61135	-40...0 -25...15 30...90 70...140 110...180 140...210	B	405961017216	M 27x2	135	12	0,18	405961017316	M 27x2	135	12	0,17	32		
	405961017416		G 3/4	G 1/2				0,16							
	405961017516		G 3/4	G 3/4				0,17							
	405961018116		M 27x2	160	16	0,21	405961018216	M 27x2	160	14	0,18				
	405961018316		G 3/4				G 1/2	0,17							
															
			405061014516												
			Номер заказа резинового проходного изолятора (макс. 180 °C)												

Пример заказа:

2 шт. латунная гильза M27x2 № зак. 405 961 014 116

*) Возможно изменение обозначенных размеров

Принадлежности

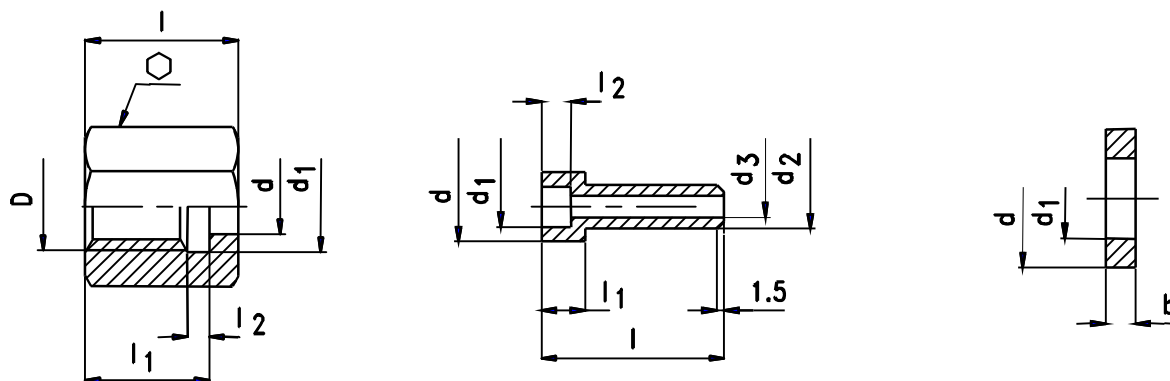

Принадлежности регуляторов в исполнении Ex входят в поставку!
Для варианта исполнения Т принадлежности поставляются по заказу.

Для типа	Но. заказа	Масса [kg]	Принадлежности состоит из:						Материал	
61214 61216 61215 61219 61220	405 961 177 916 405 961 177 926 (нержав. вставка)	0,03	Гайка D = M 12x1,5 [mm]						Конструк. сталь	
			d	d ₁	l	l ₁	l ₂	h11		
			6,5	12,5	21	17	3	17		
			Вставка [mm]						Конструк. сталь	
			d	d ₁	d ₂	d ₃	l	l ₁		l ₂
			9,5	5,5	6	3	25	6		4
			Подкладка [mm]						Алюминий	
			d		d ₁		b			
9,5		5,5		2						
61218 61242	405 961 178 116	0,1	Гайка D = M 20x1,5 [mm]						Конструк. сталь	
			d	d ₁	l	l ₁	l ₂	h11		
			12,5	20,5	30	24	5	27		
			Вставка [mm]						Нержавею- щая сталь	
			d	d ₁	d ₂	d ₃	l	l ₁		l ₂
			17,5	7	12	7	30	5		-
			Подкладка [mm]						Алюминий	
			d		d ₁		b			
17		6,5		2						

Пример заказа:

1 шт. принадлежности M12 x 1,5 № зак. 405 961 177 916

Переходник M12 x 1,5/M20x1,5

№ зак. 405 961 189 216

Переходник M12 x 1,5/G1/2

№ зак. 405 961 189 316

Винт дроссельный для регуляторов тип 61214 и 61216

(для диапазонов 4–63 кПа; 10–100 кПа; 16–160 кПа; –80–250 кПа)

№ зак. 405 061 050 116

Винт дроссельный для регуляторов тип 61214 и 61216

(для диапазонов 25–250 кПа; 40–400 кПа; 63–630 кПа; 0,1–1 МПа; 0,16–1,6 МПа)

№ зак. 405 061 167 116

