


Принадлежности датчиков температуры

Бобышки для прямого монтажа



Резьба Z: G1/4, M12 x 1,5


Длина L: 20, 40, 60 мм*

Материал: сварная сталь 11 353
нержавеющая сталь 1.4301


* Длину бобышки выбирать в зависимости от толщины теплоизоляции

Бобышки для монтажа гильзы Je

Бобышка прямая



Бобышка косая



Резьба Z: G1/2, M 20 x 1,5

Материал: сталь 11 353
нержавеющая сталь 1.4301

Поставляются с медным уплотнительным кольцом 21 x 25 мм.


Данные для заказа

Код	Название
41 10804 6	Бобышка для монтажа гильзы Je
Код	Исполнение
1	прямая
2	косая
Код	Материал
1	сварная сталь 11 353
2	нержавеющая сталь 1.4301
Код	Резьба Z
030	G 1/2
040	M 20 x 1,5

Пример зак.: 1 шт. прямая бобышка, сталь 11353, резьба G1/2

Бобышка для систем кондиционирования воздуха

Материал: сталь 11 353

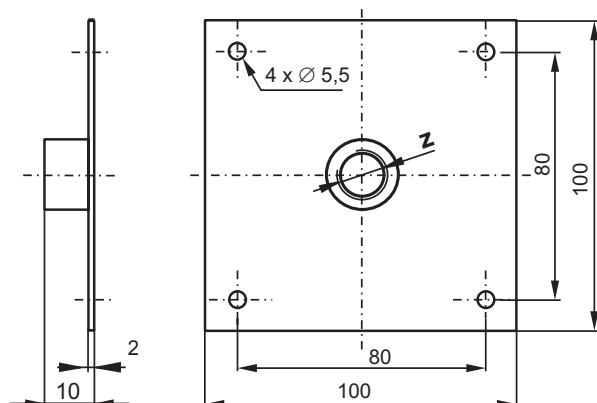

Учитывая постоянное техническое развитие, производитель оставляет за собой право изменять отдельные параметры без предупреждения.


Данные для заказа

Код	Название
41 10804 61	Бобышка для прямого монтажа
Код	Материал
1	сварная сталь 11 353
2	нержавеющая сталь 1.4301
Код	Резьба Z
00	G 1/4
01	M 12 x 1,5
Код	Длина L [мм]
2	20
4	40
6	60


41 10804 61	1	00	4	номер заказа
-------------	---	----	---	--------------

Пример зак.: 1 шт. бобышка из стали 11 353, резьба G1/4, длина 40 мм.

Бобышки



прямая



косая

Номер заказа бобышки	Тип бобышки	Z	L	Ø D
405 911 081 416	прямая	G1/2	19	28
405 911 081 016		G1/4	26	20
405 911 081 616	косая	G1/2	40	28
405 911 081 816			46	
405 911 081 216		G1/4	33	20
405 911 081 516	прямая	M20x1,5	19	28
405 911 081 116		M12x1,5	26	20
405 911 081 716	косая	M20x1,5	40	28
405 911 081 916			46	
405 911 081 316		M12x1,5	33	20

Бобышки поставляются с медными уплотнительными кольцами и имеют отверстия, предоставляющие возможность пломбирования. Материал: сварная сталь кл. 11 (DIN 1.0308, DIN 2391)


Данные для заказа

Код	Название
41 02804 620	Бобышка для систем кондиционирования воздуха Nv
Код	Резьба Z
101	G 1/4
201	M 12 x 1,5
301	G 1/2
401	M 20 x 1,5


41 02804 620	101	номер заказа
--------------	-----	--------------

Пример заказа бобышки для систем кондиционирования воздуха, резьба G1/4.

Гильзы Je для датчиков температуры

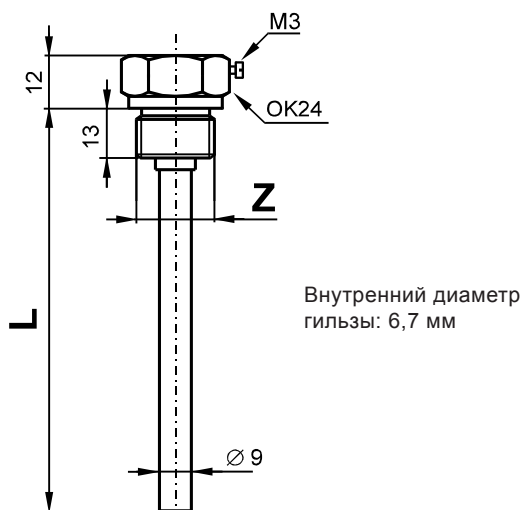


Держатель P (накладной) для датчиков диаметром 8 мм

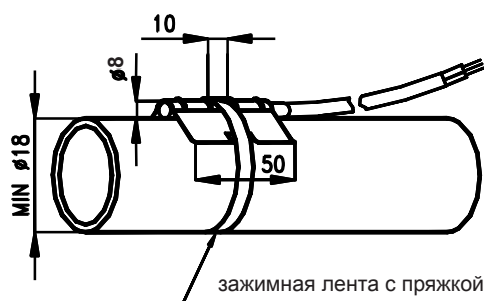

Номер заказа: 405 911 073 316 (Ø8)
Материал: медь, стальной хомут (около 50 см)

Держатель V (наружный) для датчик диаметр 6–6 мм

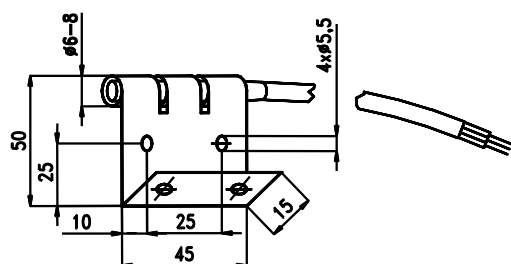

Номер заказа: 405 011 073 216
Материал: сталь кл. 11 (DIN 1.0320) с пов. обр.

Уплотнительные кольца Cu (упак. 10 шт.)
– для гильз и бобышек

Номер заказа	Размер
405 911 082 616	13 x 17
405 911 082 716	21 x 25
405 911 082 816	20 x 24

Уплотнительное кольцо силикон для датчика тип 11281

Номер заказа	Размер
405 911 083 516	4,6 x 2,3

Длина гильзы L: 40, 60, 100, 160, 250 мм
Резьба Z: G1/2, M20 x 1,5
Материал: нержавеющая сталь 1.4541
Макс. давление: 4 МПа
Принадлежности: медное уплотнительное кольцо


Данные для заказа

Код	Название
40 02804 81	Гильза Je
Код	Резьба Z
1	G 1/2
2	M 20 x 1,5
Код	Длина L [мм]
040	40
060	60
100	100
160	160
250	250

40 02804 81	1	100	номер заказа
-------------	---	-----	--------------


Пример зак.: 1 шт. гильза Je, резьба G1/2, длина 100 мм

Держатель P (накладной) для датчиков диаметром 6 мм

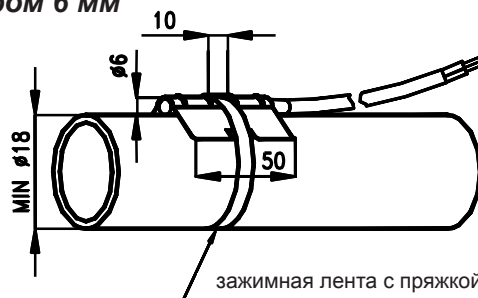

Номер заказа: 40 05120 804001 (Ø6)
Материал: медь, стальной хомут (около 50 см)

Проходная втулка резиновая



Проходная втулка выполняет функцию пробки в стенах, металлических листах и т. п.

Номер заказа: 405 061 014 516
Материал: силикон (макс. 180 °C)

Крепежная втулка для кабельных датчиков температуры



Рабочая температура: 180 °C макс.
Силиконовый кабель: Ø 3,5 ÷ 4,5 мм
Номер заказа: 41 10120 601001

Двухкомпонентная пластиковая зажимная втулка предназначена для закрепления силиконового кабеля датчика в гильзе Je. Втулка зажимает кабель и прикрепляется в гильзе фиксирующим болтом. Тем самым предотвращается вытягивание датчика из гильзы.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня поставки, если договором купли-продажи не предусмотрено иное.

Каталожный лист KLR 33/34/02-12

Учитывая постоянное техническое развитие, производитель оставляет за собой право изменять отдельные параметры без предупреждения.